


IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

MD6LED FIXTURE AND 6MD REFLECTOR INSTALLATION INSTRUCTIONS



MD6LED FIXTURE

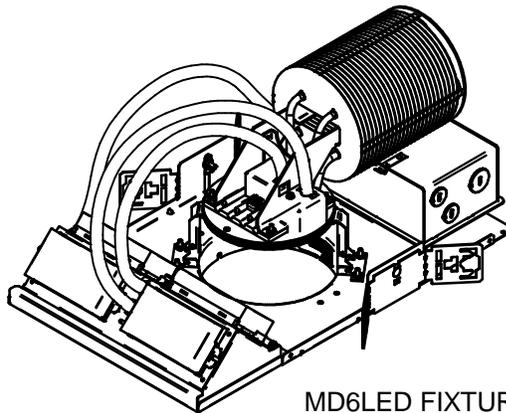

6MD REFLECTOR

CAUTION: To reduce the risk of electrical shock, make certain that the power supply is turned off before installing or servicing this product!

1. Bend the adjustable mounting brackets as shown in **FIG. 1**. Install the fixture in the ceiling using B24 or B6 bar hangers, or using mounting channel or bar (by others) placed in the adjustable mounting brackets. Mount the fixture so that the weight of the fixture is safely and securely attached and supported by the building structure using the bar hangers, mounting channel, and/or hanger wires, or as required by local code. Do not support the fixture by attaching it to the ceiling alone!

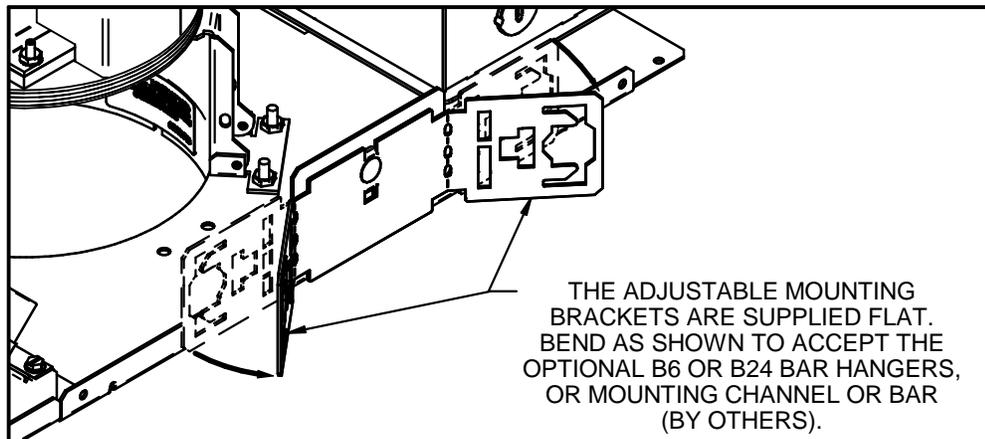


FIG. 1



2. To adjust the fixture vertically, remove the clear protective cover (See FIG. 3). Once removed, loosen the wing nuts on the adjustable mounting brackets on either side of the fixture. **Important – adjust the fixture height so the bottom of the plaster flange is flush with the finished ceiling line** and in alignment with adjacent fixtures. (See FIG. 2) Once adjusted correctly, lock the adjustable mounting brackets by securely retightening both wing nuts. Then reinstall the clear protective cover. **Important – the clear protective cover is installed on the plaster frame from the factory. This cover is used to protect the LEDs during installation, and allows the fixture to be used for lighting (without the reflector) during the construction phase at the worksite. CAUTION: Keep this cover in place to protect the LEDs and only remove it to adjust fixture vertically and then reinstall it, or after all ceiling installation and finishing work is complete, and before installing the reflector (Step 6). Note: The reflector CANNOT be installed with this clear cover in place.**

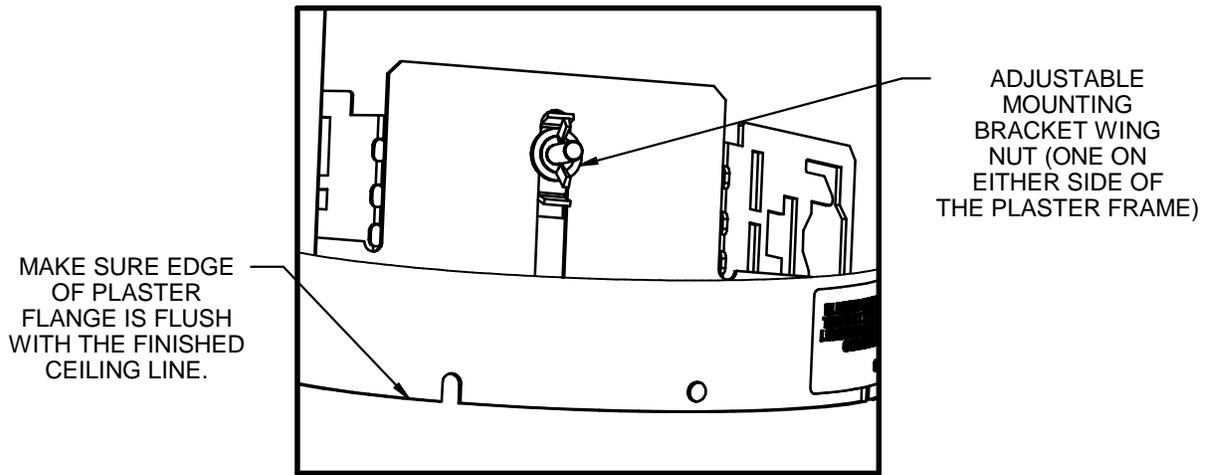


FIG. 2

3. Determine where the supply wiring conduit will enter the J-Box, remove the appropriate J-Box knockout, and attach the conduit.

NOTE: Make all conduit and wiring connections to the fixture in conformance with the National Electrical Code.

4. Remove the J-Box cover plate and connect the fixture wiring using the appropriate connectors for the supply wires used. Connect the supply ground wire to the green (ground) fixture lead. Connect the white (common) supply wire to white fixture lead. Connect the power supply (line) to black fixture lead. Make any control wiring connections to the control input leads (violet and gray leads for 0-10V dimming on the standard fixture). **IMPORTANT: If the control leads are not used, individually cap off the unused leads.**

Reinstall J-Box cover.

WARNING: DO NOT pinch wires between J-Box cover and J-Box. Consult a Qualified Electrician for all other options that require other wiring configurations.



ATTACHING THE 6MD REFLECTOR

5. After all ceiling installation and finishing work is complete, and before installing the reflector, remove the clear protective cover from the light engine by pulling down on the finger loop. (See **FIG. 3**) We recommend keeping this cover to protect the LEDs if future ceiling refinishing is ever needed, or discarded (please recycle – it is made of polycarbonate plastic)

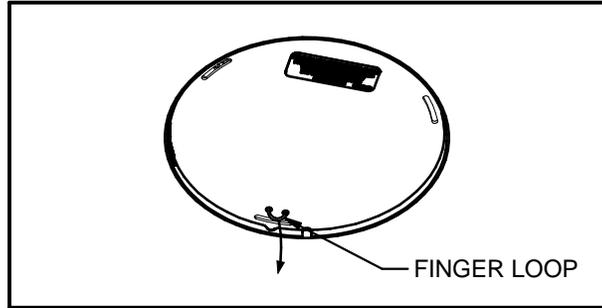


FIG. 3

6. **Important – do not touch lens surface with fingers or wipe with a cloth!** Install the reflector by first attaching the reflector tether to one of the mounting slots in the yoke riser brackets visible through the cutout from below the ceiling. (See **FIG. 4**) Then push the reflector into the fixture until the knee springs draw the reflector into the fixture and flush with the ceiling.

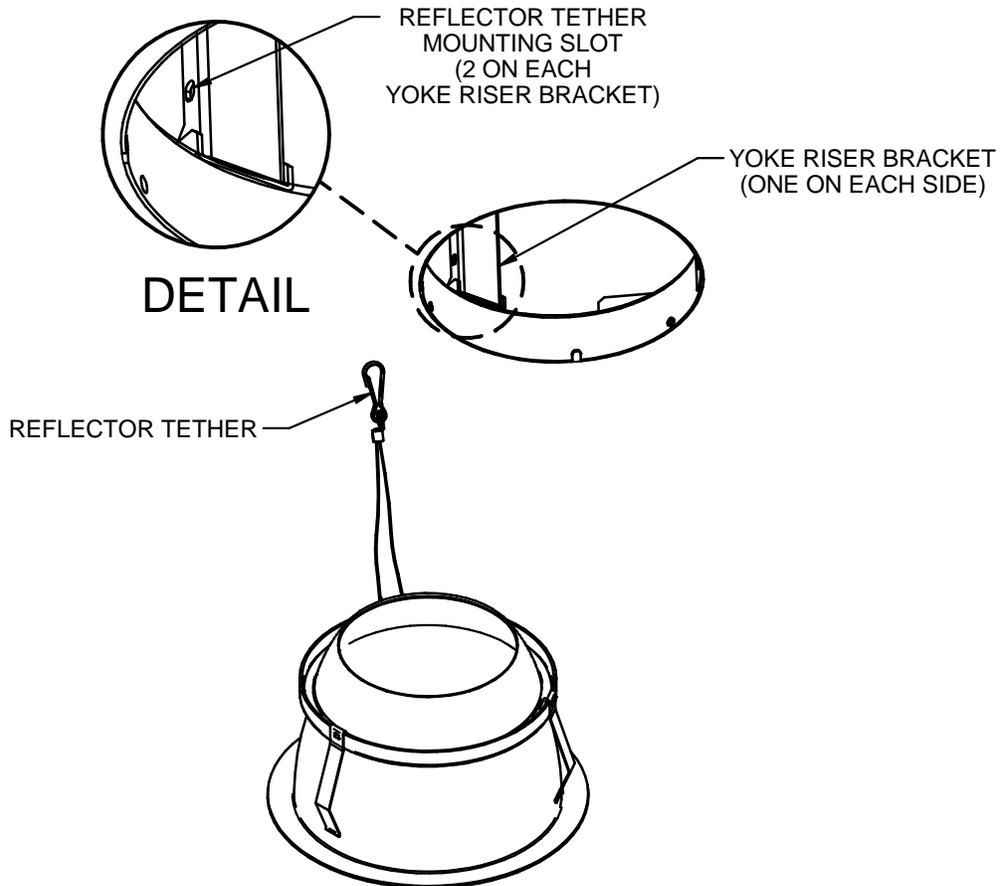


FIG. 4

KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS!




Hubbell Lighting, Inc.

701 Millennium Blvd • Greenville, SC 29607
With representatives offices in principal cities throughout North America.
Copyright 2018, 06/26/18 revision, All Rights Reserved - Printed in U.S.A.



IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'ampoules doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs, ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité et aux codes locaux.** L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer des conditions dangereuses.

CONSIGNES D'INSTALLATION: LUMINAIRE MD6LED ET RÉFLECTEUR 6MD

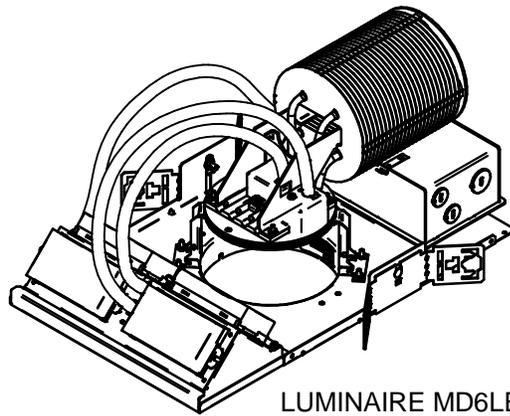

LUMINAIRE MD6LED



RÉFLECTEUR 6MD

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'électrocution, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant l'installation ou l'entretien de ce produit!

1. Pliez les supports de montage comme illustré dans la **FIG. 1**. Installez le luminaire au plafond en vous servant des barres de suspension B24 ou B6 (comprises), du rail ou des barres de montage (non compris) placés dans les supports de montage ajustables. Installez le luminaire au plafond de sorte à ce que le poids du luminaire soit supporté par la structure du bâtiment à l'aide des barres de suspension, du rail de montage, des barres de montage ou par les fils de suspension, en respectant la réglementation locale. Il ne faut pas que le poids du luminaire soit retenu uniquement par le plafond!

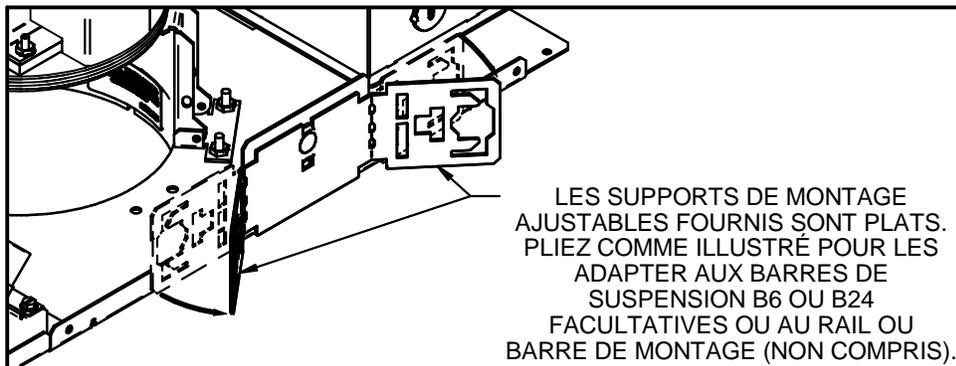


FIG. 1



2. Pour ajuster le luminaire verticalement, retirez le couvercle protecteur transparent (voir **FIG. 3**). Une fois retiré, desserrez les écrous à oreilles sur les supports de montage ajustables de chaque côté du luminaire. **Important – ajustez le luminaire en hauteur de telle manière que le bas de la bride pour plâtre soit au ras de la ligne de finition du plafond** et aligné sur les luminaires voisins (voir **FIG. 2**). Une fois le luminaire correctement ajusté, resserrez les deux écrous à oreilles pour bloquer les supports de montage ajustables. Remontez ensuite le couvercle protecteur transparent. **Important** – le couvercle protecteur transparent est monté sur le cadre pour plâtre à l'usine. Le couvercle sert à protéger les DEL durant l'installation et permet d'utiliser le luminaire pour l'éclairage (sans le réflecteur) pendant la durée des travaux sur le chantier. **ATTENTION** : Gardez ce couvercle en place pour protéger les DEL et ne le retirez provisoirement que pour ajuster le luminaire verticalement ou définitivement une fois que les travaux sont terminés, avant de monter le réflecteur (**étape 6**). Remarque : Le réflecteur **NE PEUT PAS** être monté alors que le couvercle transparent est en place.

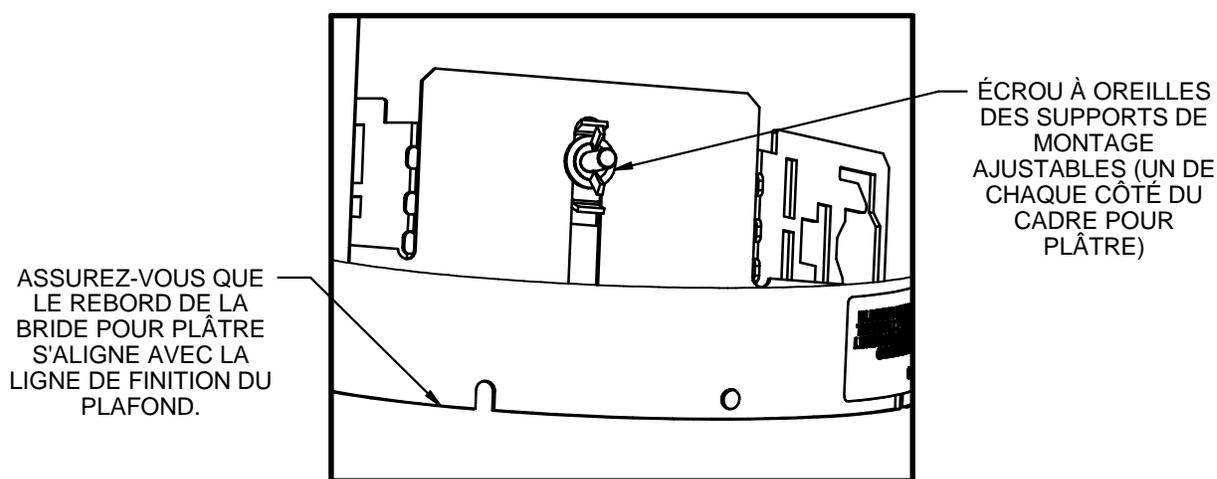


FIG. 2

3. Déterminez l'endroit où le câblage d'alimentation doit entrer dans la boîte de raccordement, retirez l'alvéole défonçable appropriée et raccordez le conduit.
REMARQUE : Effectuez tous les raccordements électriques du luminaire en respectant le Code national de l'électricité.
4. Retirez le couvercle de la boîte de raccordement et raccordez les câbles du luminaire à l'aide des connecteurs appropriés pour les fils d'alimentation utilisés. Raccordez le fil de mise à la terre d'alimentation au fil vert (masse) du luminaire. Raccordez le fil d'alimentation blanc (commun) au fil blanc du luminaire. Raccordez l'alimentation électrique (ligne) au fil noir du luminaire. Effectuez les raccords de fils de commandes au fils source de commandes (fils gris et violet pour la gradation de 0 à 10 volts sur un luminaire standard). **IMPORTANT : Si les fils de commandes ne sont pas utilisés, recouvrez-les individuellement d'un capuchon.**

Remettez en place le couvercle de la boîte de raccordement.

AVERTISSEMENT : Faites attention de NE PAS pincer les fils entre le couvercle de la boîte de raccordement et la boîte de raccordement. Consultez un électricien qualifié pour toutes les autres possibilités nécessitant des configurations de câblage différentes.



POSE DU RÉFLECTEUR 6MD

- Une fois tous les travaux de pose et de finition du plafond terminés et avant de monter le réflecteur, retirez le couvercle protecteur transparent du moteur d'éclairage en tirant la boucle pour doigt vers le bas (voir **FIG. 3**). Il est conseillé de conserver ce couvercle pour protéger les DEL si la finition du plafond doit être refaite ultérieurement ; sinon, mettez-le au rebut (veuillez le recycler, il est en plastique polycarbonate).

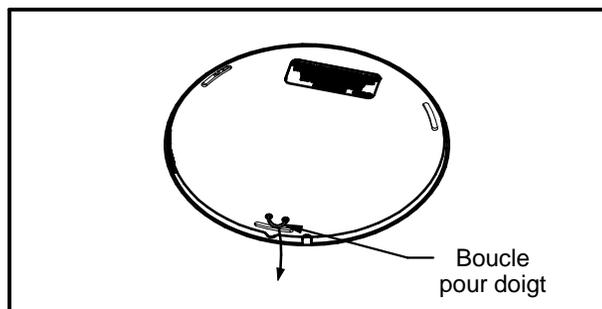


FIG. 3

- Important – veillez à ne pas toucher la surface de la lentille avec les doigts ni l'essuyer avec un chiffon!** Pour monter le réflecteur, attachez d'abord le câble de retenue du réflecteur à l'une des fentes de montage dans les supports d'étrier visibles par le dessous à travers l'ouverture découpée dans le plafond (voir **FIG. 4**). Poussez ensuite le réflecteur dans le luminaire jusqu'à ce que les ressorts coudés le tirent dans le luminaire jusqu'au ras du plafond.

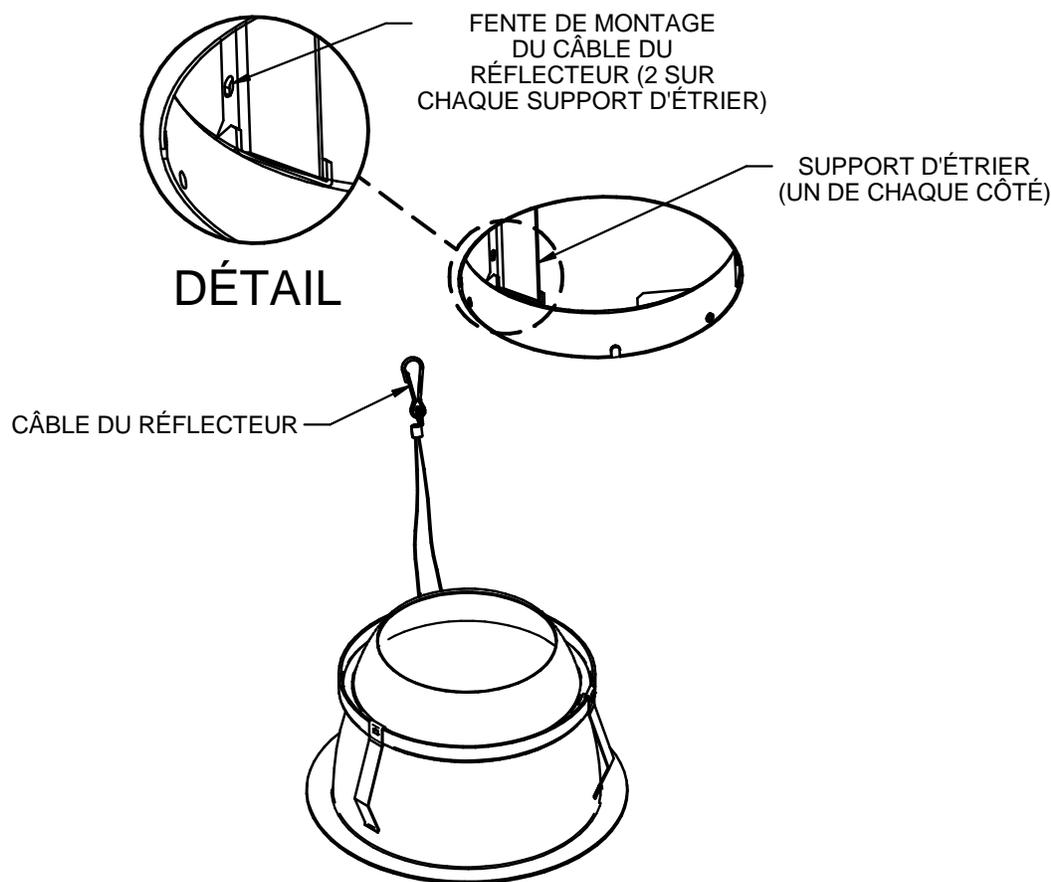


FIG. 4

CONSERVEZ CES CONSIGNES D'INSTALLATION



Hubbell Lighting, Inc.

701 Millennium Blvd • Greenville, SC 29607

Avec des services de représentants dans les villes importantes de l'Amérique du Nord.
Droit d'auteur 2018, 06/26/18 révision, Tous Droits Réservés - Imprimé aux États-Unis.

