BTCGC250, Pince de mise à la terre mécanique pour chemin de câbles

Par Burndy
No de catalogue BTCGC250

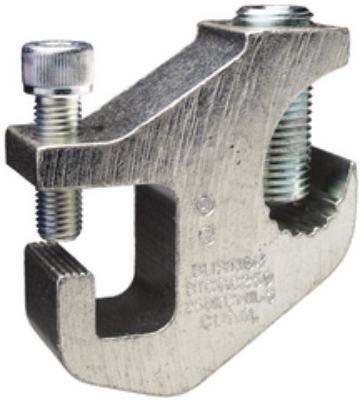

CLAMP DE PLATEAU 250 KCMIL - 6, Matière : Aluminium, finition étamée.

Charactéristiques

- Aluminium étamé pour une résistance durable à la corrosion
- Référencé cULus 467 pour la mise à la terre et à la masse aux États-Unis et au Canada
- Homologué cULus 2703 pour les applications photovoltaïques aux États-Unis et au Canada
- S'adapte à la plupart des styles de chemins de câbles avec bride intérieure ou extérieure
- Installation rapide et facile
- pas de perçage ni d'outils spéciaux nécessaires
- Une vis de réglage fixe la pince au chemin de câbles tandis qu'une autre vis de réglage fixe solidement le conducteur de mise à la terre à la pince, offrant ainsi une résistance aux vibrations et des valeurs d'arrachement exceptionnelles.
- Quincaillerie verte de mise à la terre, conformément à la section 8.4 de la norme UL2703.

Général

Numéro de catalogue	BTCGC250
CUP	621945468818

Dimensions

Dimensions	2.25 in x .88 in x 2.43 in
Hauteur	2.43 in
Longueur	2.25 in
Largeur	.88 in

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	250Kcmil - 6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	250Kcmil - 6 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Répertorié UL	Oui

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding
Dessins de vente - 50072428
Spécifications - BTCGC250
Spécifications - BTCGC250

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés