


YF1/018UIL, embout nu pour 1/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YF1/018UIL](#)

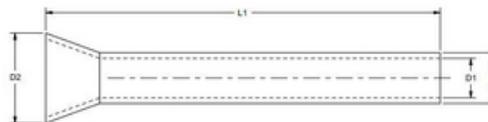

Les embouts de fils sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet. Il s'agit de connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons nettes sur des câbles ou des fils multibrins.

Caractéristiques

- Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
- Fûts sans soudure
- Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
- Homologué UL selon les exigences de la norme UL486F
- Conforme à la directive RoHS

Général

Numéro de catalogue	YF1/018UIL
Type de connecteur	Terminaison
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	N
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	FERRULES
Type	Embout pour collier de serrage
CUP	621945623408

Dimensions

Dimension - D pouce	0,43 in
Dimension - D1 inch	0,41 in
Dimension - D2 pouce	0,51 pouce
Dimension - Longueur hors tout pouces	0,71 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Taille du conducteur	1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité minimale d'emballage	50

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
- [Dessins de vente - 50111874](#)
- [Spécifications - YF1/018UIL](#)
- [Spécifications - YF1/018UIL](#)