

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials, and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use, and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

INSTALLATION INSTRUCTIONS IP65 RATED/VR ACCESSORY - 4/6LF

The IP65-rated/VR accessory should be attached after the trim/light engine and plaster frame are installed in the ceiling.

Locating and pre-drilling the mounting holes:

1. Pull the trim down and leave hanging from the springs to locate the trim brackets (Fig. 1). Make small reference marks to indicate the location of the trim brackets.
2. Re-insert the trim into the plaster frame by pushing upwards. The reference marks should be just visible past the reflector flange edge.
3. Orient the metal ring so the holes avoid the trim bracket locations (Fig 2). These places are where the mounting screws will be installed, so make sure the ring is properly positioned. Optional pre-drilling: using a 9/64" drill bit, the marks can be pre-drilled to allow easier installation of the IP65/VR accessory. Take caution not to damage the reflector.

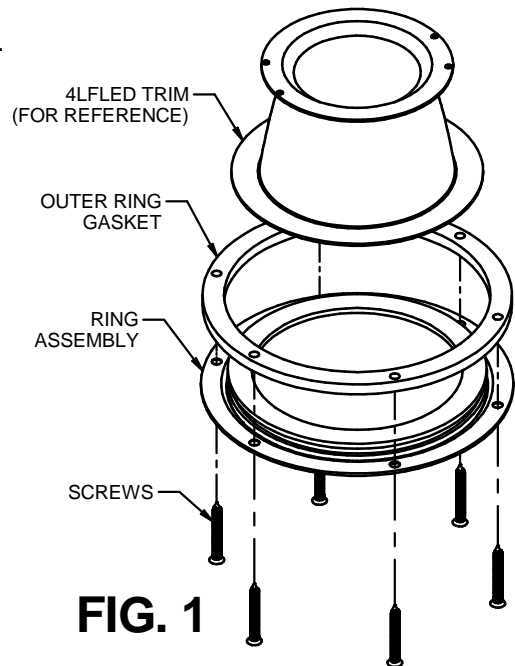


FIG. 1

Ring installation:

1. For the IP65 accessory: remove the adhesive backing from the larger gasket and install to the ceiling, aligning with the previously marked or drilled holes. This gasket is not used for the VR accessory.
2. Using a drill driver, insert one of the #8 self-tapping screws directly through the ceiling material and into the plaster frame. Do not completely tighten. Repeat for the remaining screws. It is recommended to tighten all the screws equally to ensure proper installation. The ring should be flush to the ceiling (Fig 3).

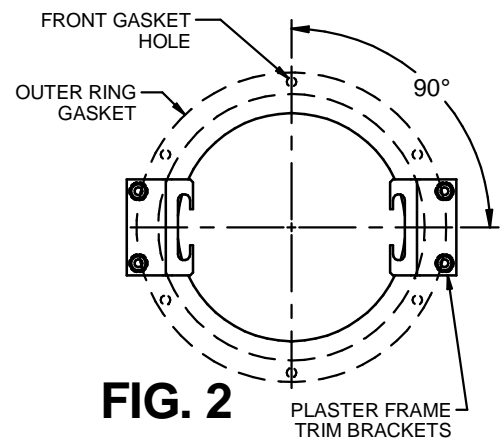


FIG. 2

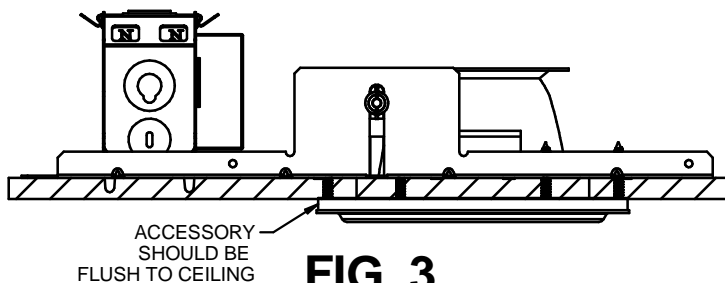


FIG. 3



IMPORTANTES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Lisez les informations et suivez les consignes sur l'étiquette relativement aux emplacements mouillés ou humides, à l'installation à proximité de matériaux combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et aux ampoules appropriées. Ne pas installer dans des endroits où il y a possibilité de vapeurs ou de gaz combustibles. Avant de relier l'appareil à l'alimentation électrique et pendant son entretien ou le remplacement des ampoules, coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tous les travaux d'entretien et le remplacement d'ampoules doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre afin d'éviter les risques d'électrocution ou autres dangers potentiels. Le produit doit être installé dans des endroits et à des hauteurs, ainsi que par des moyens compatibles avec l'usage prévu et ce, en conformité au Code national de l'électricité et aux codes locaux.** L'utilisation d'appareils accessoires non recommandés par le fabricant ou installés contrairement aux instructions peut créer des conditions dangereuses. Ne bloquez pas la lumière émise par le produit, complètement ou partiellement, car cela peut créer des conditions dangereuses. Ne laissez pas des articles tels que des draps, des rideaux ou autres objets semblables entrer en contact avec le produit ou bloquer la lumière émise par celui-ci, car cela peut créer des conditions dangereuses.

CONSIGNES D'INSTALLATION DE L'ACCESSOIRE CLASSÉ IP65/VR - 4/6LF

L'accessoire VR, conforme à la norme IP65, devrait être fixé une fois que le module de lumière et la garniture aient été installés au plafond.

Repérage et pré-perçage des trous de montage:

1. Tirez la garniture vers le bas et laissez-la pendre par les ressorts pour repérer les supports de la garniture (Fig. 1). Effectuez des petites marques de référence pour indiquer l'emplacement des supports de garniture.
2. Réinsérez la garniture dans le cadre en plâtre en poussant vers le haut. Les marques de référence devraient être visibles au-delà du bord de la bride du réflecteur.
3. Disposez l'anneau en métal de manière à ce que les trois trous ne soient pas couverts par les supports de garniture (Fig. 2). Il s'agit de l'endroit où les vis de montage seront insérées, par conséquent veillez à positionner l'anneau correctement. Pré-perçage facultatif: vous pouvez pré-percer à l'endroit où se trouvent les marques de référence à l'aide d'un foret de 3,6 mm (9/64 po) afin de pouvoir installer plus simplement l'accessoire IP65/VR. Prenez soin de ne pas endommager le réflecteur.

Installation de l'anneau:

1. Pour l'accessoire IP65 : retirez le support adhésif du plus grand joint et installez-le au plafond, en l'alignant avec les trous précédemment marqués ou percés. Ce joint n'est pas utilisé avec l'accessoire VR.
2. À l'aide d'une perceuse-visseuse, insérez une des vis autotaraudeuses n° 8 directement dans le matériau du plafond et dans le cadre en plâtre. Ne serrez pas complètement. Répétez pour les vis restantes. Il est recommandé de serrer uniformément toutes les vis afin de garantir une installation correcte. L'anneau doit être à ras du plafond (Fig. 3).

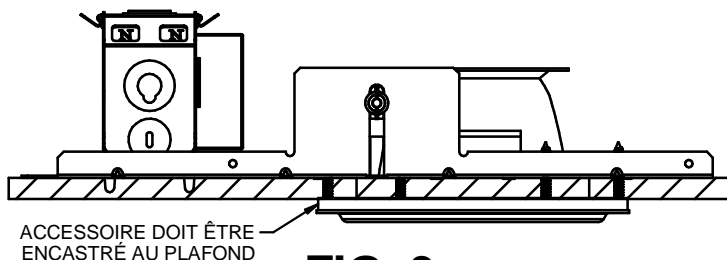


FIG. 3

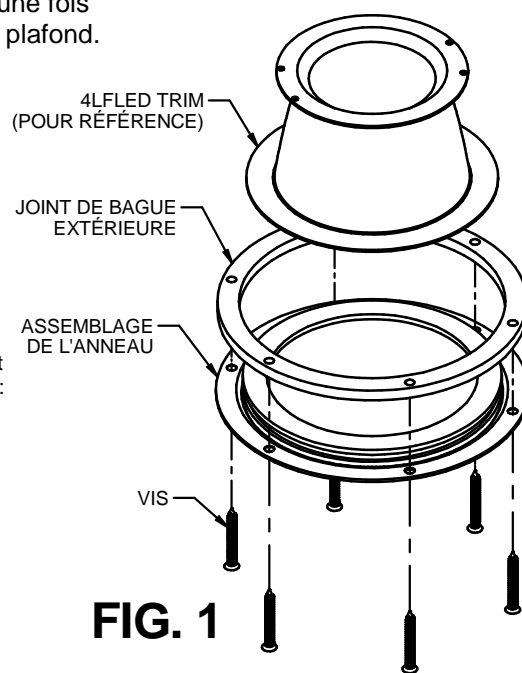


FIG. 1

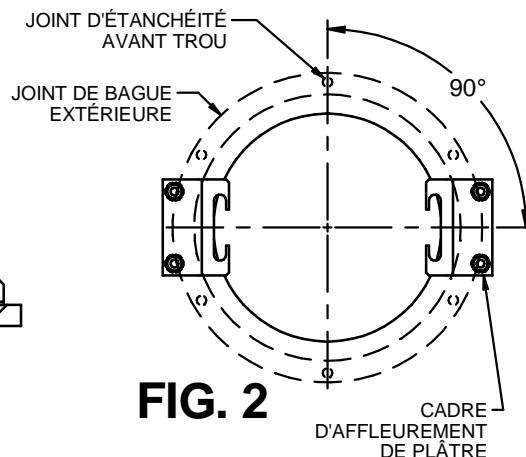


FIG. 2