


# RWL2 INSTALLATION INSTRUCTIONS. IMPORTANT SAFEGUARDS



**HUBBELL**  
Outdoor Lighting

**READ AND FOLLOW ALL  
SAFETY INSTRUCTIONS.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

**INSTALLATION  
INSTRUCTIONS  
RATIO WALL SIZE 2  
RWL2**

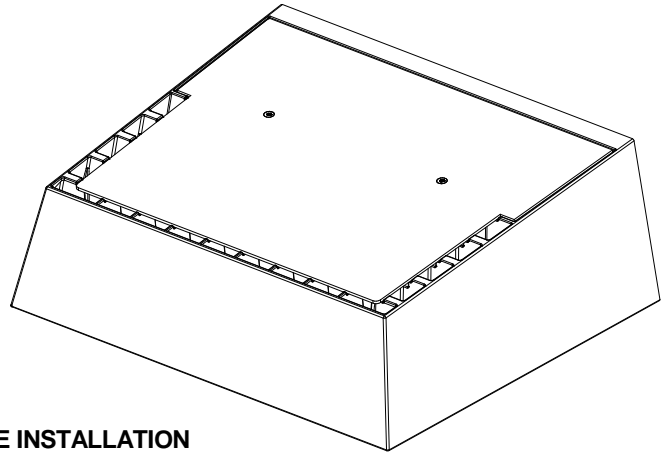

**READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION**

**WARNING!** Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

**CAUTION!** Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your Hubbell Lighting distributor or [techsupport@hubbell-ltg.com](mailto:techsupport@hubbell-ltg.com) or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

**NOTE:**  
**DO NOT OPEN THIS PRODUCT UNLESS INSTRUCTED BY STEPS INCLUDED IN THESE INSTRUCTIONS OR BY HUBBELL LIGHTING TECHNICAL SUPPORT PERSONNEL. FIXTURE HAS BEEN DESIGNED WITH EASY TO INSTALL MOUNTING BRACKETS.**

**TOOLS REQUIRED:**

- 1/8" HEX KEY WRENCH
- PHILLIPS STYLE SCREWDRIVER
- DRILL (IF JUNCTION BOX IS NOT PRESENT AND MOUNTING BRACKET IS MOUNTED DIRECT TO WALL)
- ANY ADDITIONAL TOOLS NEEDED FOR APPROPRIATE WALL FASTENERS

**PARTS REQUIRED:**

(SUPPLIED BY OTHERS)

SILICONE CAULK, 1/4" WALL ANCHORS AND FASTENERS APPROPRIATE FOR WALL CONSTRUCTION TYPE

**93132962 Rev B - Page 1 of 4**

# RWL2 INSTALLATION INSTRUCTIONS. IMPORTANT SAFEGUARDS

## STEP I - MOUNTING PREPARATION

POWER MUST BE OFF.

(WIRING MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN)

- Remove fixture mounting bracket (A) from fixture by loosening the hex set screws (B).
- Remove paper backing from gasket (C) and apply to mounting bracket (A).
- Align holes in bracket to your matching j-box holes.
- Secure mounting bracket to your j-box.
- If no junction box is available, mounting plate must be securely anchored to wall (hardware NOT PROVIDED).  
Apply caulking sealant (supplied by others) around the top and two sides of the bracket where it meets the wall .




## STEP II WIRING

- Connect service leads to fixture power leads according to local and National Electric Codes.
- For direct wire connections, connect ground wire to the green wire. Connect black to line and white to neutral then push connections back inside J-box (See FIG. 1 for details.)

## STEP III FIXTURE MOUNTING

- Hold fixture (D) and slide over mounting bracket (A) until fixture sits flat against wall.
- Tighten the two (2) set screws (B) securely to capture the mounting bracket (A).
- Check to ensure secure mount.  
Energize product.

**READ AND FOLLOW ALL  
SAFETY INSTRUCTIONS.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

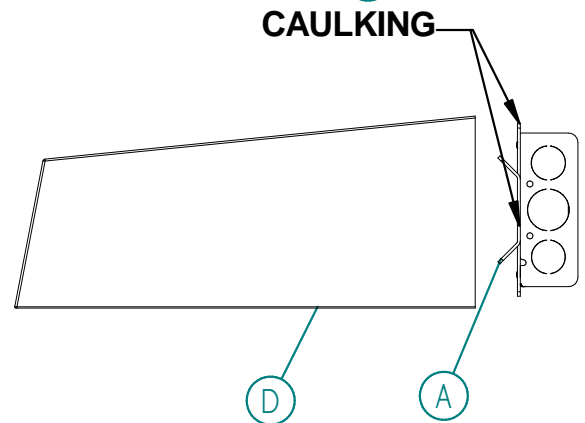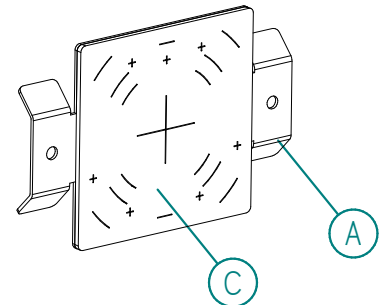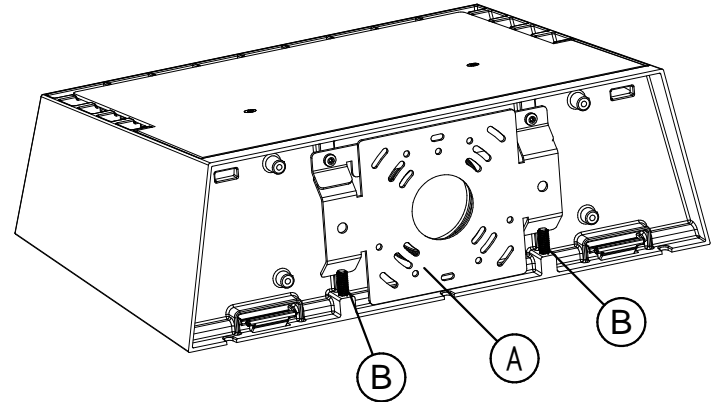




**HUBBELL**  
Outdoor Lighting

**LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES  
INSTRUCTIONS DE SECURITE.  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

**D'INSTALLATION  
INSTRUCTIONS  
RATIO TAILLE DU MUR 2  
RWL2**

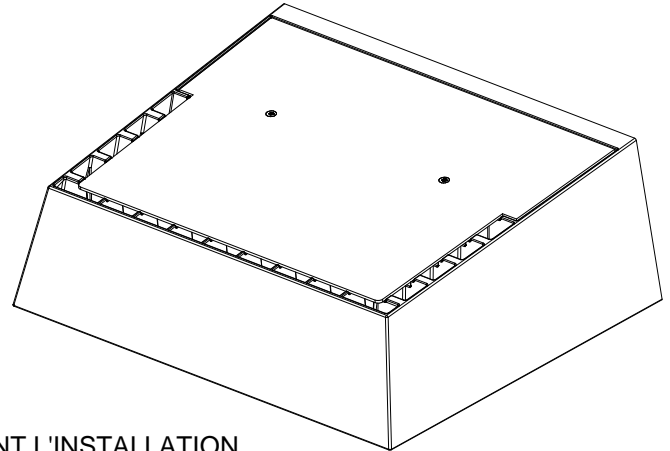

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

**AVERTISSEMENT!** Les luminaires doivent être mis à la terre et installés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux. Le non-respect de cette consigne peut augmenter le RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, DE DOMMAGES MATÉRIELS, D'INCENDIE ET DE MORT. Installez et utilisez de sorte que les panes de luminaires ne présentent pas de danger et utilisez uniquement dans des environnements pour lesquels le produit est spécifiquement marqué

**AVERTISSEMENT!** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction. Lavez-vous soigneusement les mains après l'installation, la manipulation, le nettoyage ou tout autre contact avec ce produit.

**MISE EN GARDE!** Suivez TOUTES les recommandations du luminaire, les marquages du produit, les instructions, les restrictions et les avertissements concernant le fonctionnement du luminaire et la position de combustion. L'étiquette du luminaire indique les exigences et les restrictions électriques et environnementales.

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Coupez l'alimentation électrique de tous les circuits concernés et laissez refroidir avant de procéder à l'entretien.

Un programme d'entretien régulier doit être établi pour conserver un rendement lumineux optimal et réduire la rétention de chaleur. Le dépoussiérage avec un chiffon doux, propre et sec est normalement suffisant pour le système optique. Toute accumulation de poussière ou de saleté doit être éliminée régulièrement.

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas ces instructions, avant de commencer tout travail, contactez votre distributeur Hubbell Lighting ou [techsupport@hubbell-ltg.com](mailto:techsupport@hubbell-ltg.com) or (864) 678-1000

Donner des instructions au propriétaire / gestionnaire de l'installation pour référence future.

**REMARQUE:**

**N'OUVREZ PAS CE PRODUIT À MOINS QUE VOUS NE SOYEZ INDIQUÉ PAR LES ÉTAPES INCLUSES DANS CES INSTRUCTIONS OU PAR L'ÉCLAIRAGE HUBBELL PERSONNEL DE SOUTIEN TECHNIQUE. FIXTURE A ÉTÉ CONÇU AVEC DES SUPPORTS DE MONTAGE FACILES À INSTALLER.**

**OUTILS NÉCESSAIRES:**

- CLÉ À CLÉ HEXAGONALE 1/8 "
- TOURNEVIS STYLE PHILLIPS
- PERCEUSE (SI LA BOÎTE DE JONCTION N'EST PAS PRÉSENTE ET LE SUPPORT DE MONTAGE EST MONTÉ DIRECTEMENT AU MUR)
- TOUS OUTILS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR LES FIXATIONS MURALES APPROPRIÉES

**PIÈCES REQUISES:**

(FOURNI PAR D'AUTRES)

CHEVILLE EN SILICONE, ANCRAGES MURAUX 1/4 "ET FIXATIONS APPROPRIÉES POUR LE TYPE DE CONSTRUCTION MURALE

**93132962 Rev B - Page 3 DE 4**

## Étape I - PRÉPARATION AU MONTAGE L'ALIMENTATION DOIT ÊTRE ÉTEINTE.

(LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ)

- Retirez le support de montage du luminaire (A) du luminaire en desserrant les vis de pression hexagonales (B).
- Retirez le support en papier du joint (C) et appliquez-le au montage support (A).
- Alignez les trous du support sur vos trous de j-box correspondants.
- Fixez le support de montage à votre j-box.
- Si aucune boîte de jonction n'est disponible, la plaque de montage doit être ancré au mur (matériel NON FOURNI). Appliquez du mastic (fourni par d'autres) sur le dessus et deux côtés du support où il rencontre le mur.



## Étape II CÂBLAGE

- Connectez les câbles de service aux câbles d'alimentation de l'appareil et les codes électriques nationaux.
- Pour les connexions de fils directs, connectez le fil de terre au fil vert. Connectez le noir à la ligne et le blanc au neutre, puis poussez les connexions retour à l'intérieur de la boîte en J (voir la figure 1 pour plus de détails.)

## Étape III MONTAGE DES FIXATIONS

- Tenez le luminaire (D) et faites-le glisser sur le support de montage (A) jusqu'à ce que le luminaire repose à plat contre le mur.
- Serrez fermement les deux (2) vis de réglage (B) pour capturer le montage support (A).
- Vérifiez que le montage est sécurisé. Dynamiser le produit.

# LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

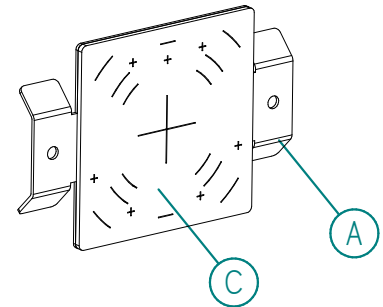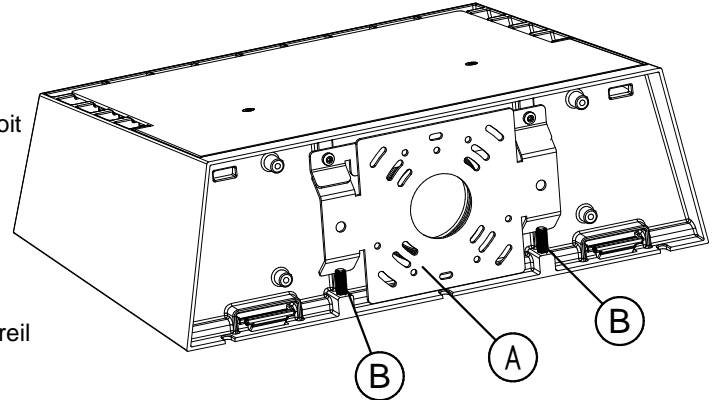

Scellant

