


## SAVE THESE INSTRUCTIONS



**HUBBELL**  
Outdoor Lighting

## INSTALLATION INSTRUCTIONS WGH

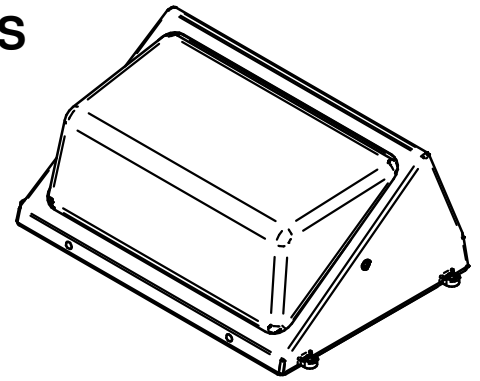

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALATION

**WARNING!** Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

**CAUTION!** Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your Hubbell Lighting distributor or techsupport@hubbell-ltg.com or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

### NOTE:

This luminaire is designed for outdoor lighting applications with ambient temperatures not exceeding 40°C

### WARNINGS:


Dangerous voltage exist within the unit and all precautions usually observed in handling high voltage equipment should be observed when replacing light engine or otherwise servicing luminaires. Disregarding this warning could result in electrical shock and possible injury to the individual installing or servicing this equipment. Installation and servicing should be done by qualified personnel.

### Tools Required:

- #2 Phillips Head Screwdriver
- 11/32" Wrench

### INSTRUCTIONS:

- Removed screws (Item 1) and open fixture.
- Remove LED board assembly (Item 2) from damaged cover by removing 5 screw nuts from the underside of the cover assembly. (LED board assembly should remain wired to the fixture.)
- Remove damaged cover from fixture by sliding off of hinges.
- Assemble replacement cover (Item 3) to hinges on the fixtures.
- Assemble LED board assembly (Item 2) to cover with 5 screw nuts, on the underside fo the cover assembly.
- Close fixture and tighten 2 screws to seal fixtures. Be careful not to pinch any wires when closing the fixture.

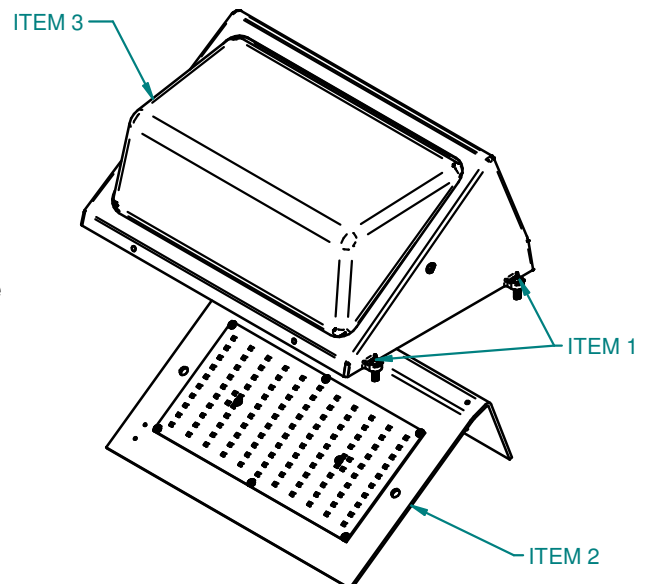


93081765 REV.A

## SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS



**HUBBELL**  
Outdoor Lighting

**INSTRUCTIONS  
D'INSTALLATION  
(WGH)**

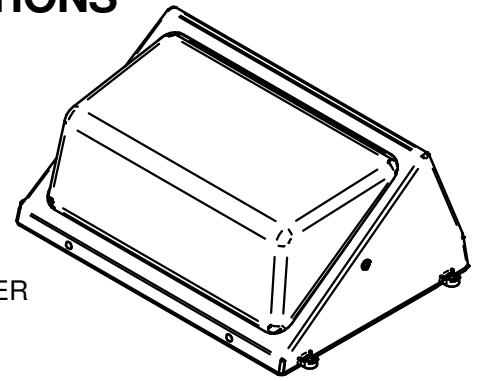

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER

**AVERTISSEMENT!** Les appareils d'éclairages doivent être mis à la terre et installés selon le Code canadien de l'électricité et tous les codes locaux. Ne pas se conformer à ces codes pourrait conduire à **DES SECOURS ÉLECTRIQUES ET UN DANGER DE MORT OU D'INCENDIE**. Installez l'appareil d'éclairage seulement dans les environnements pour lesquels il est marqué, et de façon qu'un défaut ne puisse devenir un danger.

**AVERTISSEMENT!** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de la Californie causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres sévices à la reproduction. Bien se laver les mains après l'installation, le nettoyage ou après avoir touché le produit (particulièrement s'il est brisé).

**ATTENTION!** Suivre toutes les indications, marquages, instructions, restrictions et recommandations concernant l'utilisation du luminaire ainsi que les dégagements requis et les précautions pour ne pas vous brûler. L'étiquette apposée sur le luminaire indique les exigences électriques et environnementales ainsi que les restrictions applicables.

Tous les raccordements électriques doivent être faits par un électricien certifié.

Avant de faire l'entretien, coupez la source de courant et laissez se refroidir le luminaire.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver la luminosité optimale et réduire l'accumulation de chaleur.

Un chiffon doux et propre est normalement suffisant pour dépolir le système optique. Toute accumulation de poussière ou saleté doit être retirée de façon régulière.

Lire attentivement les présentes instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas les présentes instructions, communiquez avec votre distributeur de produits Hubbell Lighting, ou avec [techsupport@hubbell-ltg.com](mailto:techsupport@hubbell-ltg.com) ou (864) 678-1000 au téléphone

Remettre les présentes instructions au propriétaire ou gestionnaire des installations pour référence ultérieure.

**REMARQUE:**

Ce luminaire est conçu pour des applications d'éclairage extérieur dont la température ambiante ne dépasse pas 40 ° C

**AVERTISSEMENTS:**

Des tensions dangereuses existent à l'intérieur de l'appareil et toutes les précautions habituellement observées lors de la manipulation de l'équipement haute tension doivent être respectées lors du remplacement du moteur léger ou de l'entretien des luminaires. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner un choc électrique et des blessures éventuelles pour l'installation ou l'entretien individuel de cet équipement. L'installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié.

**Outils nécessaires:**

Tournevis Phillips # 2

Clé 11/32 "

**INSTRUCTIONS:**

Vis dévissées (article 1) et fixations ouvertes.


Retirez le panneau de LED (article 2) du couvercle endommagé en enlevant 5 écrous à vis de la face inférieure du couvercle. (L'assemblage de la carte LED doit rester câblé sur l'appareil).

Enlever le couvercle endommagé du luminaire en le faisant glisser hors des charnières.

Assemblez le couvercle de rechange (article 3) sur les charnières des fixations.

Assemblez l'assemblage de la carte LED (article 2) à l'aide de 5 écrous vissés, sur la face inférieure du couvercle.

Fermer l'appareil et serrer 2 vis pour fixer les fixations. Veillez à ne pas pincer les fils lors de la fermeture de l'appareil.

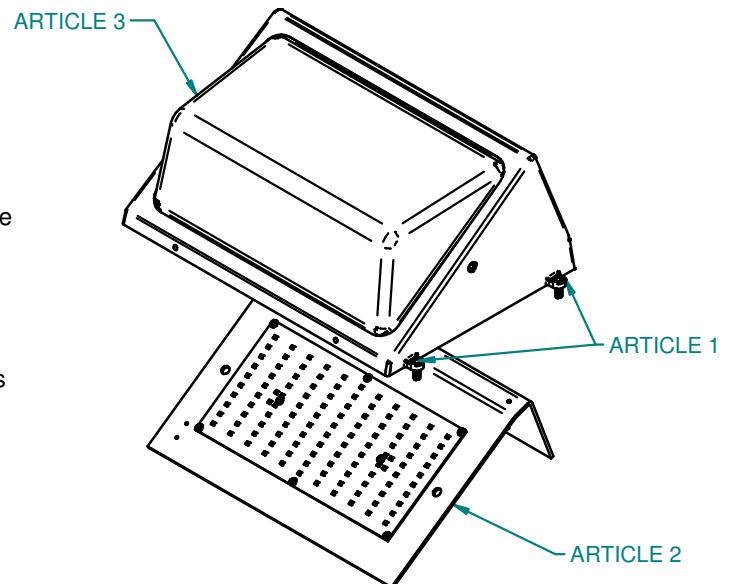

93081765 REV.A

Hubbell Lighting • 701 Millennium Boulevard • Greenville, SC 29607 • Téléphone: 864-678-1000

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos produits, les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.

© 2016 Hubbell Lighting, Tous les droits sont réservés • Pour plus d'informations, visitez notre site web: [www.hubbelloutdoor.com](http://www.hubbelloutdoor.com) • Imprimé en USA

