

**SURFACE METAL RACEWAYS
TRANSITION FITTINGS
HBL3000TFIV / HBL3000TFGY**

**CANALISATIONS
MÉTALLIQUES DE SURFACE
ACCESSOIRES DE TRANSITION
HBL3000TFIV / HBL3000TFGY**

**CANALETAS METÁLICAS DE
SUPERFICIE
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN
HBL3000TFIV / HBL3000TFGY**

Installation Instructions

Directives de montage

Instrucciones de instalación

GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with the individual raceway fittings. Refer to installation instructions for wiring device or communications device to be installed in cover or base.
- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- NOTICE:** For indoor use only.
- NOTICE:** In accordance with the NEC® and CEC®, data/communications circuits must be separated from lighting/power circuits.
- Use screws appropriate for the type of surface. All bases must be securely fastened to surface.
- Maximum gap between raceway bases and adjacent raceway bases and/or fittings: 1/16 inch, 1.5 mm.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux, les normes de communication, les directives qui suivent et toutes directives incluses avec les accessoires individuels de canalisation. Se reporter aux notices de montage pour le câblage des dispositifs électriques ou de communication à être installés sur les couvercles ou dans la base.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.**
- AVIS -** Pour usage à l'intérieur seulement.
- Avis -** Selon le Code canadien de l'électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d'éclairage/d'énergie.
- Utiliser des vis convenant au type de surface. Toutes les bases doivent être solidement fixées à la surface.
- L'écart maximum entre les bases de canalisation adjacentes ou les accessoires est de 1,5 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO -** Para ser instalado por un electricista competente, de conformidad con todos los códigos eléctricos nacionales y locales, las normas de comunicaciones, las siguientes instrucciones y toda instrucción incluida en cada accesorio para la canaleta. Véanse las instrucciones de instalación para los dispositivos de cableado o los dispositivos de comunicaciones que se instalarán en la tapa o en la base.
- ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la energía antes de instalar. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.**
- AVISO:** Exclusivamente para uso en interiores.
- AVISO -** De conformidad con la Norma oficial mexicana, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica.
- Usar tornillos apropiados para el tipo de superficie. Todas las bases deben estar firmemente fijadas a la superficie.
- Separación máxima entre las bases de una canaleta y las bases y/o accesorios de la canaleta adyacente: 1,5 mm.


WIREMOLD® is a registered trademark of the Wiremold Company.

WIREMOLD® est une marque déposée de Wiremold Company.

WIREMOLD® es una marca registrada de Wiremold Company.

RACEWAY WIREFILL CAPACITIES - POWER V3000 /G3000 CAPACITÉ DE REMPLISSAGE - ÉNERGIE CAPACIDAD DE LLENADO - ENERGÍA					
WIRE SIZE CALIBRE CONDUCTEUR CALIBRE CONDUCTOR THHN/THWN	O.D. D.E. D.E. INCH [mm]	WITHOUT DEVICES SANS DISPOSITIF SIN DISPOSITIVO	WITH DUPLEX DEVICES AVEC DISPOSITIFS DOUBLES CON DISPOSITIVOS DOBLES 1.59 in ² (1025 mm ²)	WITH SURGE GFCI DEVICES AVEC DISPOSITIFS IDALT LIMITEURS CON DISPOSITIVOS GFCI CON SUPRESOR 2.30 in ² (1485 mm ²)	LARGE SINGLE RECEPTACLES GROSSES PRISES SIMPLES GRANDES TOMACORRIENTES SIMPLES 3.00 in ² (1935 mm ²)
14 AWG	0.111 [2,8]	152	70	40	28
12 AWG	0.130 [3,3]	111	51	29	21
10 AWG	0.164 [4,2]	70	32	18	13
8 AWG	0.216 [5,5]	40	18	10	7
6 AWG	0.254 [6,5]	29	13	7	5



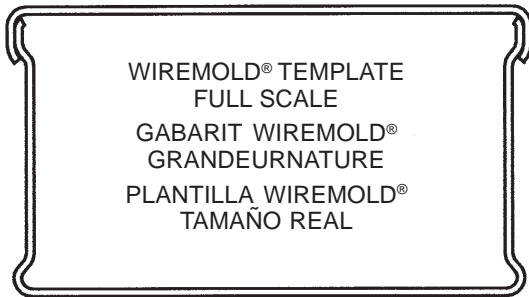

WIREMOLD® RACEWAY V3000/G3000 ONLY
(PAINTED STEEL BASE AND COVER)


CANALISATION WIREMOLD® V3000/G3000 SEULEMENT
(BASE ET COUVERCLE EN ACIER PEINTS)

CANALETA WIREMOLD® V3000/G3000 SOLAMENTE
(BASE Y TAPA DE ACERO PINTADAS)

- a) Wiremold® Raceway
- b) Insert Transition Fitting base into Wiremold® raceway
- c) Transition Fitting base will stop insertion.
- d) Insert Hubbell Raceway into Transition Fitting Base
- e) Tighten screws securely
- f) Snap on raceway covers
- g) Snap transition fitting cover over raceways and onto fitting base tabs

- a) Canalisation Wiremold® .
- b) Insérer la base du raccord de transition dans la canalisation Wiremold® .
- c) La base du raccord de transition vient freiner l'insertion.
- d) Insérer la canalisation Hubbell dans la base du raccord de transition.
- e) Serrer les vis solidement
- f) Enclencher les couvercles de la canalisation.
- g) Enclencher le couvercle du raccord de transition sur la canalisation et les pattes de la base.

- a) Canaleta Wiremold® .
- b) Insertar la base del conector de transición en la canaleta Wiremold® .
- c) La base del conector de transición limitará la inserción.
- d) Insertar la canaleta Hubbell en la base del conector de transición.
- e) Ajustar los tornillos firmemente.
- f) Enganchar las tapas de la canaleta.
- g) Enganchar la tapa del conector de transición sobre las canaletas y las lengüetas de la base del conector.

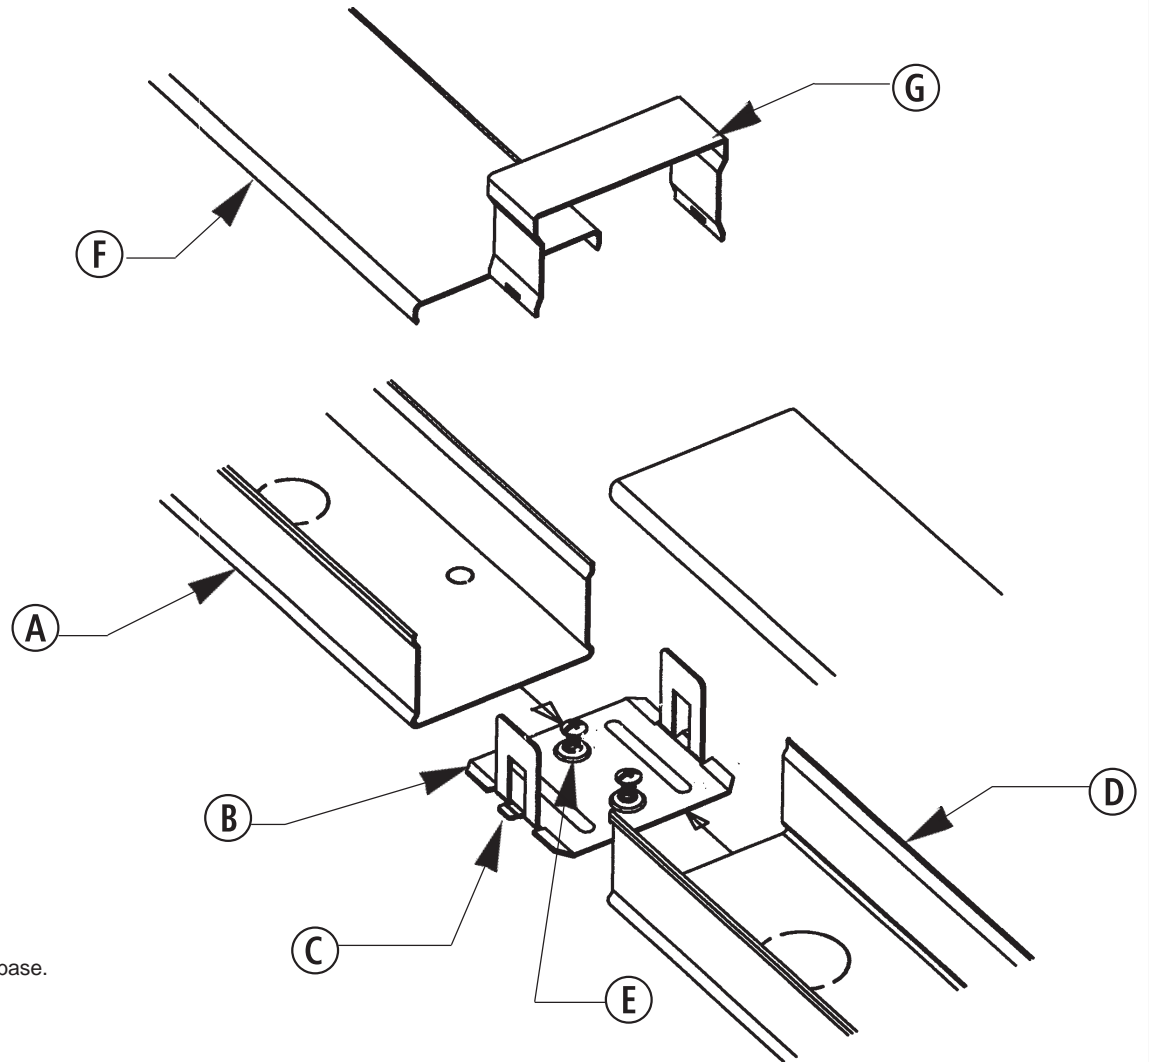

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Coyoacán # 1051 Tel.:(5)575 - 2022
México, D.F. 03100 FAX: (5)559 - 8626