

**FLOOR MOUNTED RACEWAY WALL FEED
ENTRY FITTING: HBLFMWLxx & HBLFMWHxx**

Installation Instructions

ENGLISH

Note: This raceway fitting is intended for use with Hubbell HBLFMRxx series Floor Mounted Raceway system.

1. Install pan head screws into fitting chassis tabs.
2. Install fitting chassis to raceway base. Tighten screws to secure fitting to raceway base.
3. Bring wall feed/raceway base assembly close to the desired room location. Ensure the wall feed will mount between any (2) wall studs. Determine if the wall and/or baseboard needs to be drilled or cut for wires. Determine if one of the (2) supplied wallboard thickness spacers needs to be installed.

These spacers are intended for 'new work'. They are used to properly space the wall feed fitting assembly away from the wall framing sill plate (Use either 1/2" or 5/8" spacer, discard the unused spacer). Excessively large cuts in the wallboard for the wall feed assembly may necessitate use of a spacer in 'old work' applications, to provide adequate mounting support for the wall feed fitting.

NOTICE! Ensure spacer is oriented as shown, or damage to fitting chassis will occur.

4. Install wiring as necessary and allowed. Run wiring into either side channel of the raceway base desired - the center channel is reserved for low-voltage wiring.
5. If any low-voltage wiring is to be installed, pull and run such wiring thru the center opening of the fitting chassis into the center channel of the raceway base. Once this wiring is complete, install the wall feed's low-voltage cover with the supplied screw.
6. Only after all wiring is completed, and the raceway base cover is installed, is it appropriate to install the wall feed cover. Loosely install the (2) supplied cover side screws, slip the cover down into place over the chassis, ensuring the cover is seated on the chassis properly, then tighten the (2) screws to secure the cover to the chassis

**CANALISATION DE PLANCHER - ACCESSOIRE D'ENTRÉE POUR
ALIMENTATION MURALE : HBLFMWLxx & HBLFMWHxx**

Directives de montage

FRANÇAIS

Remarque - Cet accessoire de canalisation est destiné à être utilisé avec les systèmes de canalisation de plancher de la série HBLFMRxx de Hubbell.

1. Monter les vis à tête cylindrique dans les pattes du châssis de la boîte.
2. Monter le châssis de la boîte sur la base de canalisation. Serrer les vis solidement pour assujettir la boîte à la base de canalisation.
3. Positionner l'ensemble boîte d'alimentation murale/base de canalisation à l'endroit désiré. S'assurer que la boîte d'alimentation murale se trouve entre deux montants. Déterminer s'il faut percer ou couper le mur et la plinthe pour le passage des conducteurs et puis installer une des (2) cales fournies. Les cales servent dans une « nouvelle installation » afin d'espacer adéquatement l'ensemble de boîte d'alimentation murale de la lisse à une distance correspondant à l'épaisseur du revêtement mural, soit 13 mm ou 16 mm (jeter la cale non utilisée). Les coupes excessivement trop larges dans le revêtement mural pour accueillir l'ensemble d'alimentation murale peuvent nécessiter l'emploi d'une entretoise dans les applications « existantes » pour soutenir adéquatement la boîte d'alimentation.

Avis! S'assurer que l'entretoise est orientée selon l'illustration ou le châssis de la boîte pourrait subir des dommages.

4. Monter les conducteurs haute tension requis et permis. Faire passer les conducteurs haute tension dans l'un ou l'autre des compartiments latéraux de la canalisation - le compartiment central est réservé aux conducteurs basse tension.
5. Lorsqu'il faut installer des conducteurs basse tension/de données/audio/vidéo, faire passer ces derniers dans l'ouverture centrale du châssis de la boîte puis dans le compartiment central de la base de canalisation. Une fois le câblage terminé, fixer le couvercle sur la boîte d'alimentation murale basse tension avec les vis fournies.
6. Seulement après avoir terminé le câblage et installé le couvercle sur la base de canalisation, il convient d'installer le couvercle de la boîte. Fixer grossièrement les (2) vis fournies dans les sections latérales du couvercle de la boîte, faire glisser en place le couvercle de la boîte sur le châssis en s'assurant que le couvercle repose adéquatement sur le châssis, puis serrer les (2) vis pour assujettir le couvercle au châssis.

**ACCESORIO DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE PARED
MONTADO EN EL PISO: HBLFMWLxx y HBLFMWHxx**

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL

Nota: Este accesorio de canalización está diseñado para usarse con el sistema de canalización de piso de la serie HBLFMRxx de Hubbell.

1. Instale tornillos de cabeza plana en las pestañas del chasis de montaje.
2. Instale el chasis de montaje en la base de la pista de canalización. Apriete los tornillos para asegurar el accesorio a la base de la pista de canalización.
3. Acerque el conjunto de la base de alimentación de pared/pista de canalización cerca de la ubicación del espacio deseado. Asegúrese de que la alimentación de la pared se montará entre cualquier (2) montante de la pared. Determine si la pared y / o el zócalo deben perforarse o cortarse para pasar los cables. Determine si es necesario instalar uno de los (2) espaciadores de espesor de tablero suministrados.

Estos espaciadores están destinados a 'trabajos nuevos'. Se utilizan para espaciar adecuadamente el conjunto de conexión de alimentación de la pared lejos de la placa del umbral de la estructura de la pared (use un espaciador de 1/2" o 5/8", deseche el espaciador no utilizado). Los cortes excesivamente grandes en el tablero de pared para el ensambla de alimentación de pared pueden requerir el uso de un espaciador en aplicaciones de 'trabajos antiguos', para proporcionar un soporte de montaje adecuado para el accesorio de alimentación de pared.

AVISO! Asegúrese de que el espaciador esté orientado como se muestra o se dañará el chasis.

4. Instale el cableado según sea necesario y permitido. Tienda el cableado de alimentación en cualquiera de los canales laterales de la base de la pista de canalización deseada: el canal central está reservado para el cableado de bajo voltaje.
5. Si se va a instalar un cableado de bajo voltaje, jale y pase dicho cableado a través de la abertura central del chasis de ajuste en el canal central de la base de la pista de canalización. Una vez que se complete este cableado, instale la cubierta de bajo voltaje de la alimentación de pared con el tornillo suministrado.
6. Solo después de completar todo el cableado y de instalar la cubierta de la base de la pista de canalización, es apropiado instalar la cubierta de alimentación de la pared. Instale sin apretar los (2) tornillos laterales de la cubierta suministrados, deslice la cubierta hacia abajo en su lugar sobre el chasis, asegurándose de que la cubierta esté asentada correctamente en el chasis, luego apriete los (2) tornillos para asegurar la cubierta al chasis

Wiring Device - Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD-2902 10/19



HUBBELL MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no torga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V
Calle 5 sur No. 104, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca,
Edo de México, 50200 D.F. Tel.:(722) 980- 0600

POWER COMPARTMENT VOLUME:
VOLUME DU COMPARTIMENT D'ÉNERGIE :
 Volumen de compartimiento de potencia:

HBLFMWLxx : 26.5 in² / 434.2 cm³
 HBLFMWHxx : 38.0 in² / 622.7 cm³

1/2 in OR 5/8 in SPACER
 CALE DE 13 OU 16 mm
 Espaciador de 1/2 in o 5/8 in

NOTICE! Ensure spacer is oriented as shown, or damage to fitting chassis will occur.
Avis! S'assurer que l'entretoise est orientée selon l'illustration ou le châssis de la boîte pourrait subir des dommages.
AVISO! Asegúrese de que el espaciador esté orientado como se muestra o se dañará el chasis

GROUND WIRE
MALT
 Cable de tierra

PAN HEAD SCREWS
 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
 Tornillos de cabeza plana

TAB
 CALE
 Pestaña

WALLBOARD SCREW - 1 1/2 in
 MIN LENGTH
VIS DU PANNEAU MURAL
LONGUEUR MINIMALE 3,8 cm
 Tornillo de muro - 1 1/2 in de longitud minima

NOTE: AMOUNT OF RACEWAY COVER TO REMOVE TO ACCOMMODATE WALL FEED ASSEMBLIES.

HBLFMWLxx 1 1/2 in ± 1/16 in
 HBLFMWHxx 2 1/4 in ± 1/16 in

REMARQUE - LONGUEUR DU COUVERCLE DE CANALISATION À ÉLIMINER POUR ACCOMMODER L'ENSEMBLE DE BOÎTE D'ALIMENTATION MURALE

HBLFMWLxx - 3,8 cm ± 1,6 mm
 HBLFMWLxx - 5,7 cm ± 1,6 mm

NOTA: Cantidad de cubiertas de la pista de canalización que se debe quitar para acomodar los conjuntos de alimentación de pared.

HBLFMWLxx 1 1/2 in ± 1/16 in
 HBLFMWHxx 2 1/4 in ± 1/16 in

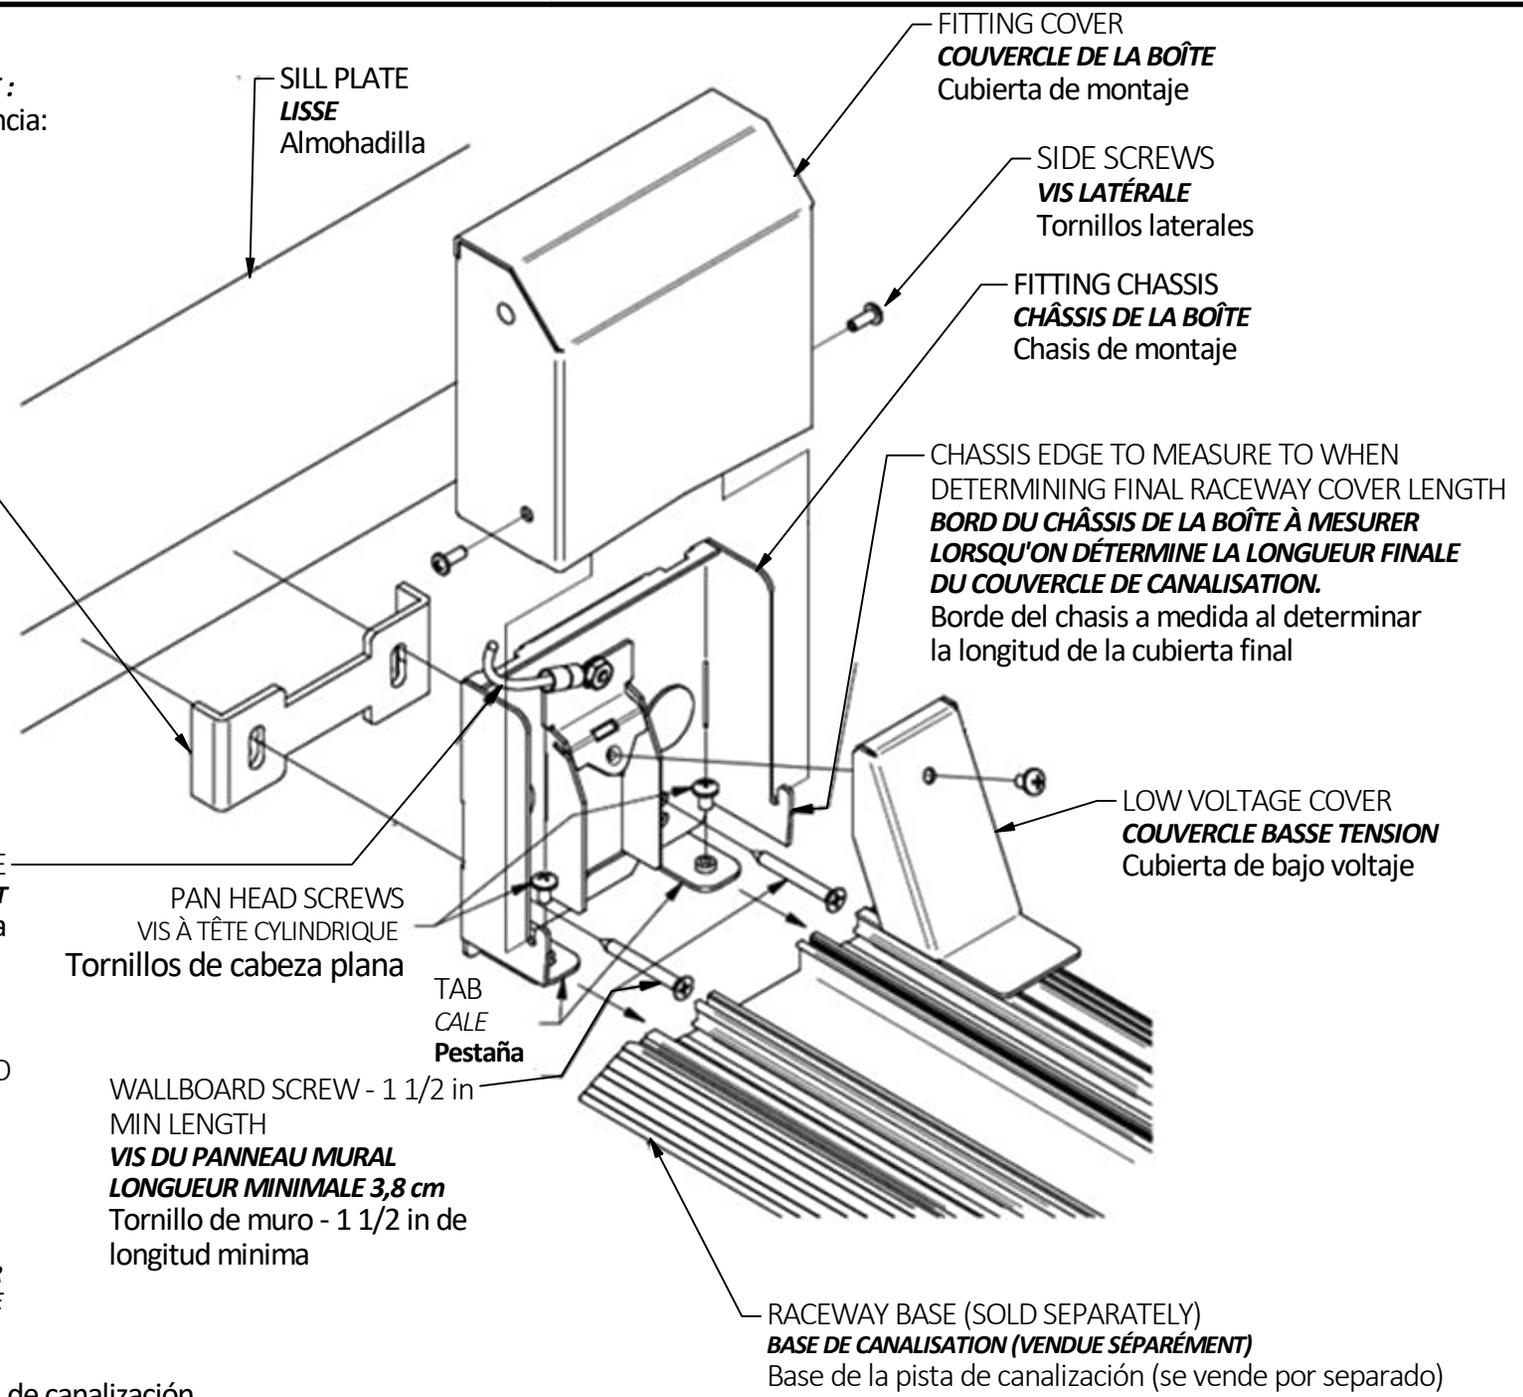


Figure 1 / Figure 1 / Figura 1